

Datum: 09.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net



**Monitor touch Iiyama 68,6 cm (27,0") TF2738MSC-B2
1920x1080 Open Frame IPS 5ms DVI HDMI DisplayPort
USB Zvočniki 2x3W 6H ProLite interaktivni monitor**

Kategorija: [Monitorji](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **689,41 €**
Cena s popustom z DDV: **634,66 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

ProLite TF2738MSC-B2 z 1920 x 1080 polne visoke ločljivosti in projektivno kapacitivno 10-točkovno tehnologijo na dotik zagotavlja brezhiben in natančen odziv na dotik. S tehnologijo IPS LED LCD Screen ponuja izjemno barvno zmogljivost in široke kote gledanja. Poleg tega je zaslon opremljen z oceno IPX1, zaradi česar je od spredaj vodoodporen. Opremljen z zvočniki in trojnim digitalnim vhodom (**DVI, HDMI in DisplayPort**).

ProLite TF2738MSC-B2 je idealen zaslon za namestitve v kioske in je odlična rešitev za interaktivno digitalno oglaševanje, trgovino, igralnice in interaktivne predstavitve.

Zasloni IPS so najbolj znani po širokih kotih gledanja in naravnih, zelo natančnih barvah. Posebej so primerni za barvno kritične prezentacije.

Specifikacije


Ločljivost	1920x1080
Velikost zaslona	27,0"
Odzivnost	5ms



Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, vgrajenih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti mreže senzorja spremenijo, ko človeški prst položite na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija zelo trpežna, funkcija dotika pa ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla. Ponuja popolno slikovno zmogljivost in bo deloval s človeškim prstom (tudi rokavico iz lateksa) in pisalom.



Monitorji z odprtim okvirjem imajo na vseh straneh monitorja posebne luknje za pritrditev vijakov, ki jih lahko uporabite za namestitev monitorja. Monitorji Open Frame so idealna rešitev za namestitev v kioske ali trgovino.

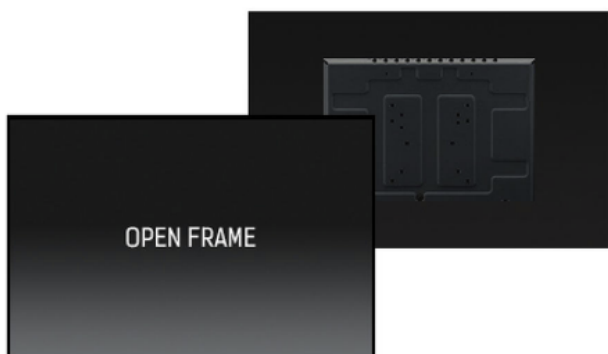


Odpornost na praske je bistvenega pomena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na ja

vnih mestih in v šolah. To dosežemo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije dotika, še pomembneje pa je, da funkcija dotika ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla.



Ta LED monitor je opremljen z dvema visokokakovostnima stereo zvočnikoma.

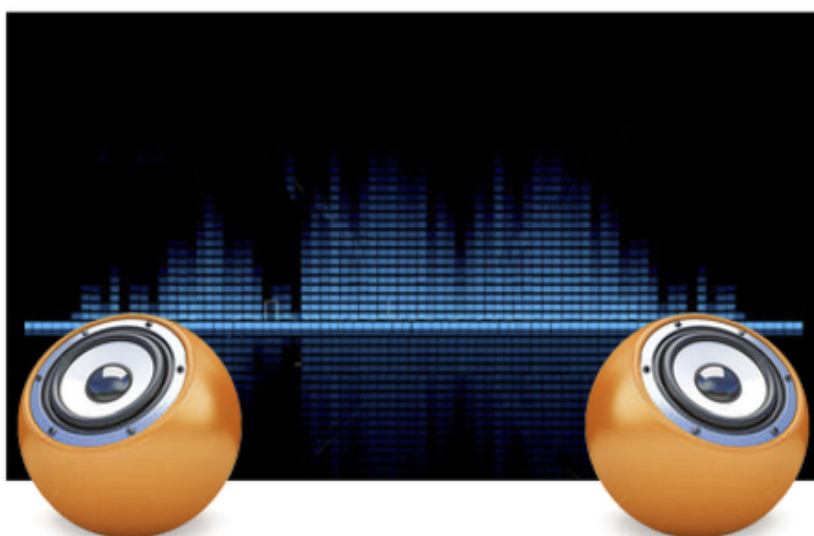

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849
Energetski Razred	Razred F
Poraba energije na Leto	44 kWh
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	A-MVA+
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.31125 mm
Svetlost	300 cd/m2
Svetlost w/touchscreen	255 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 12000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva), 12 ms (tipično)
Navpična Hitrost Osveževanja	55 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 80 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	6H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Poljščina, Ruščina, Nizozemski, Japonski, Kitajski
Značilnosti	HDCP, Eko-Načinu, kaljeno steklo, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), edge-to-edge stekla, X-Ove Tehnologije, odporen na praske, Predvidenih Kapacitivni zaslon na Dotik (PCT) tehnologije, modra svetloba zmanjšanje, i-Slog, Barve, Širok kot Gledanja
Barve	Črna

6
D4
i.
m
e
c
m
x
i
5
c
m
x
3
8
x
6
y
5
c
m
T
e.
z
k
a
g
A v d i o
Z
v
o
č
V
r
k
s
t
i
e
r
e
r
e
o
l
z
h
o
d
n
a
M
o
C
t
C
h
a
n
n
e
l
V h o d
Z
a
s
l
Vo
rn
sn
ta
ad
o
t
i
k

T
e
h
n
o
l
o
g
i
j
aK
Za
ap
za
nc
ai
vt
ai
nv
jn
ai
P
r
e
m
i
k
a
n
j
a
P
o
v
e
z
o
v
a
n
j
e
D
V
I
-
D
H
D
M
I
D
i
s
p
l
a
y
V
o
n
e
r
S
n
i
k
u
i
a
l
k
e
(
m
i
n
i
j
a
c
k
)
U
S
B

M
e
h
a
n
s
k
i
V
E
S
A
M
0
0
n
0
t
x
a
1
x
0
0
V
m
m
e
s
n
i
k
R
a
z
n
o

N
e
p
r
e
p
u
s
t
e
n
z
a
v
o
d
o
,
p
r
a
h
,
m
r
a
z
,
Zb
nr
ae
čz
iv
le
nn
ot
si
tl
ia
t
o
r
j
a
,
k
r
e
p
a
k
,
p
o
k
o
n
č
n
o
/
l
e
ž
e
č
e

1 x H D M I 1 x D i s p l a y P o r t k a b e l 1 x D i s p l a y P o r t k a b e l
K o m b i n i e r t e U S B - K a b e l

P
l
u
g
a
n
d
p
l
a
y
,
D
D
C
-
Z
Z
dB
r,
uV
žE
lS
jA
iD
vP
aM
SS
t,
ac
nU
dL
au
rs
d,
iT
U
V
B
a
u
a
r
t
,
l
P
X
1
,
C
U
M
o
č
A
C
1
V
0
0
0
0
0
2
n
4
a
N
V
a
p
5
e
0
r
0
0
6
S
0
H
z
)

P
o
r
a
b
a
e
n
e
r
g
i
j
e₂₄
n_W
a
c
i
n
d
e
l
o
v
a
n
j
a
)
P
o
r
a
b
a
e
n₂₄
e_{rk}
g
i
j
e₁₀₀
D
D
P
V
)
n
a
c
i
n
u
)
P
o
r
a
b
a
E
n
e₃₀
g
i
j
a
e_r
(
T
i
p
i
c
n
o
)

P
o
r
a
b
a
e
n
e0
r.
g5
iW
j
a
et
St
t
o
j
a
l
o
z
a
P
r
o
g
r
a
m
s
k
a
O
p
r
e
m
a
/
S
i
s
t
e
m
s
k
e
Z
a
h
t
e
v
e
V
k
l
j
u
č
e
n
a
P
r
o
g
r
a
m
s
k
a
O
p
r
e
m
a

A
p
p
l
e
M
a
c
O
S
,
L
i
n
u
x
,
A
p
p
l
e
M
a
O
c
S
O
Z
S
a
X
h,
t
A
e
n
v
d
a
r
n
o
i
d
,
M
i
c
r
o
s
o
f
t
W
i
n
d
o
w
s
7
/
8
/
1
0
**T
r
a
j
n
o
s
t
I
n
f
o
r
m
a
c
i
j
e**

