

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140  
Telefon: 041 596 992  
E-mail: [info@piara.net](mailto:info@piara.net)  
WWW: [www.piara.net](http://www.piara.net)

---

**SONOFF pametno stensko stikalo ZBM5-2C-86W**

Kategorija: [Dom in Pisarna](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **49,90 €**

**Na zalogi**




(slika je simbolična)

---

### Podpira delovanje z ali brez nevtralnega vodnika

Zasnovano za prilagoditev vašemu električnemu omrežju – stikalo ZBM5 deluje tako z nevtralnimi vodnikom kot brez njega.



Suitable for both wiring

#### No Neutral Wire


The wiring is commonly found in homes built before the 1980s.

#### With Neutral Wire

The wiring is commonly found in homes built after the 1980s or those that have been renovated.


### Združljivo z različnimi Zigbee vozlišči

Enostavna integracija z Zigbee napravami SONOFF, kot so NSPanel Pro, iHost, ZB Bridge-P/U in ZBDongle-E/P, za brezhibno upravljanje pametnega doma.




### Deluje z Home Assistant platformo

Idealno za vse, ki prisegajo na avtomatizacijo po meri – brez težav deluje s platformo Home Assistant prek združljivih Zigbee ključkov (npr. SONOFF ZBDongle-P/E).

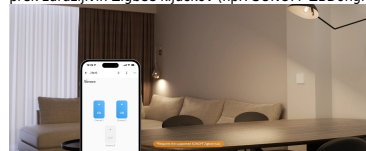

### Način ločenega releja (Detach Relay Mode)

Ko je ta funkcija omogočena, lahko pametne naprave še vedno upravljate na daljavo prek »Smart Scenes«, tudi če je fizično stikalo izklopljeno. \*V tem načinu je podprta le povezava pametnih luči in le v načinu z nevtralnimi vodnikom.

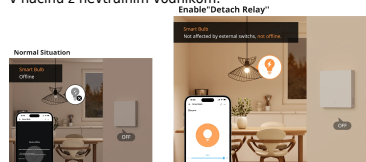

### Polna paleta pametnih funkcij

Uživajte v upravljanju prek aplikacije na daljavo, glasovnih ukazih, umikih, pametnih prizorih in drugih funkcijah za resnično udobno pametno bivanje.



### Specifikacije:

- **Tip:** ZBM5, tip 86
- **Barva:** Bela
- **Nazivna moč:** 1C: 100–240 V~, 50/60 Hz, največ 10 A (uporovna obremenitev)
- **Moč LED obremenitve:** 1C: 400 W pri 240 V, 200 W pri 100 V
- **Minimalna obremenitev:** 3 W (zahteva nevtralni vod v brezžičnem načinu)
- **Brezžična povezava:** Zigbee 3.0
- **Material ohišja:** PC + CRS
- **Število kanalov:** 1 kanal
- **Delovna temperatura:** od 10 °C do 40 °C